


DEURKLINKHAAK

Montagehandleiding

Bedankt voor uw aankoop van de deurklinkhaak/
deurkrukhaak.


De deurklinkhaak is bedoeld om deuren open te houden, zowel binnenshuis als buitenshuis en geschikt voor de meeste deurkrukken/deurklinken. In deze handleiding vindt u alle informatie die u nodig heeft om de deurklinkhaak veilig en efficiënt te monteren. Lees de instructies voordat u de deurklinkhaak/deurkrukhaak monteert.

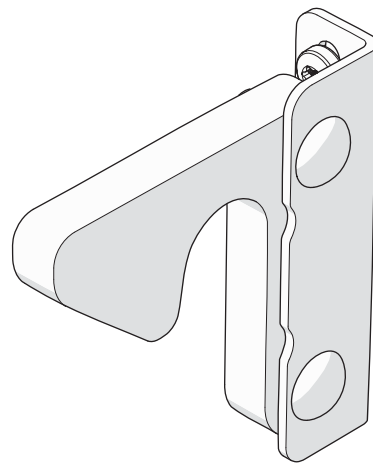

⚠ WAARSCHUWING

- Controleer altijd op verborgen elektrische bedrading en waterleidingen voordat u in de muur boort.
- Draag altijd een veiligheidsbril en gehoorbescherming tijdens het boren van gaten in de muur.
- Plaats uw vingers of handen niet tussen de deur en de deurklinkhaak.
- Laat kinderen niet spelen met de deurklinkhaak. Houd altijd toezicht op kinderen wanneer de deurklinkhaak wordt gebruikt.
- Extreme impact kan de deurklinkhaak beschadigen. Sla de deur niet open tegen de deurklinkhaak aan.
- Vertrouw niet volledig op de deurklinkhaak bij sterke wind. Gebruik aanvullende middelen bij extreme weersomstandigheden.
- Controleer regelmatig of de deurklinkhaak stevig aan de muur bevestigd is.
- De deurklinkhaak kan een afdruk afgeven op de deurklink. Dit is afhankelijk van het materiaal van de deurklink.

Inhoud van de verpakking

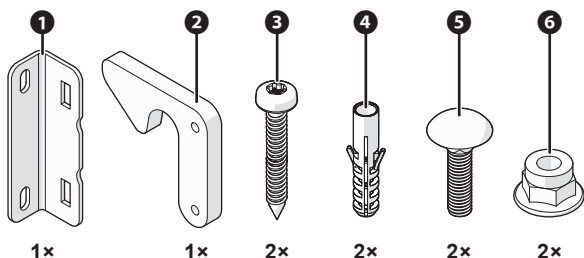

- 1 RVS plaatje
- 2 Kunststof haak
- 3 TX25 of Z2 schroef 5 × 40 mm
- 4 Plug Fischer 6 × 30 mm
- 5 Slotbout M5 × 20 mm
- 6 Borgmoer M5

Benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen



Benodigde gereedschappen

- Klopboormachine
- 6 mm betonboor
- T25 torx of Z2 (Pozidrive) schroevendraaier
- 8 mm moersleutel
- Waterpas
- Potlood

Afdanken



De deurklinkhaak is volledig recyclebaar. Volg de lokale richtlijnen wanneer u de deurklinkhaak moet afdanken.


Ontdek ons online






Scan de QR-code voor al onze kanalen, of bezoek rechtstreeks

www.besa-sloten.be


Montage

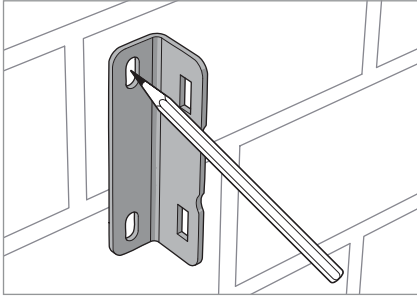


1. Lijn de bovenste inkeping in het RVS plaatje uit met het midden van de deurklink.
2. Lijn het RVS plaatje verticaal uit met de deurklink.
- i** Houd de uitlijningsrichtlijnen aan zodat de deurklink goed onder de haak kan bewegen.
3. Teken de twee boorgaten waterpas af op de muur.

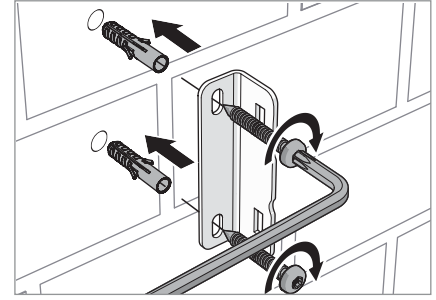


4. Boor twee gaten in de muur.
5. Plaats pluggen in de geboorde gaten. Zorg dat de pluggen volledig in de muur zitten.
6. Schroef het RVS plaatje vast aan de muur met twee T25 of Z2 schroeven.

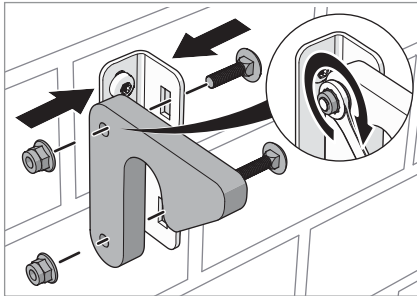

7. Plaats de haak tegen het RVS plaatje aan.
8. Schuif de slotbouten door de gaten in het RVS plaatje en de haak.
9. Schroef de haak vast met twee borgmoeren.

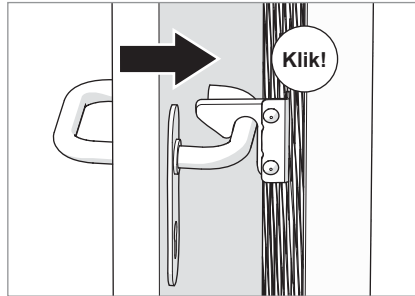

10. Test of de deurklink bij het openen van de deur correct in de deurklinkhaak klikt:
 - a. Open de deur en klik de deurklink in de deurklinkhaak.

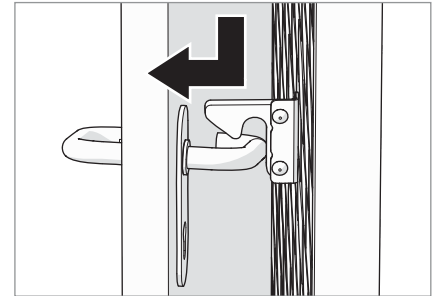

- b. Druk de deurklink naar beneden om de deur los te maken van de deurklinkhaak.
- c. Controleer of de deurklink vrij onder de haak kan bewegen.

- i** Verstel de montagehoogte van het RVS plaatje of de kunststof haak als de deurklink niet correct in de deurklinkhaak klikt.

**Montage Video & handleiding
beschikbaar op**

www.Besa-sloten.be

De AJE Design Deurklinkhaak is model beschermd door de EUIPO onder nummer 015076048-0001,
Der AJE Design Türgriffhaken ist ein vom EUIPO unter der Nummer 015076048-0001 geschütztes Modell.
The AJE Design Door Handle Hook is model protected by the EUIPO under number 015076048-0001