



MEZZO CILINDRO - HALF CYLINDER

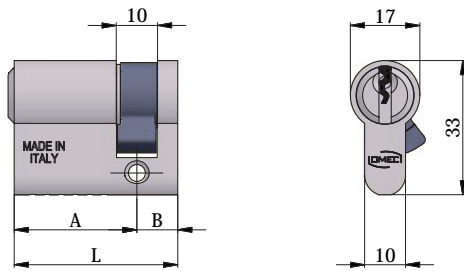

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE: Corpo in alluminio ad alta resistenza - Barilotto in ottone nichelato con guida-chiave - PERNI e controperni in acciaio inox - Molle in acciaio inox - Camma DIN disassata di 30° in acciaio autolubrificante - Chiavi in ottone nichelato.

FUNZIONAMENTO: Rotazione della chiave di 360°.

PARTI IN DOTAZIONE: 3 chiavi.

VARIANTI A RICHIESTA: Impianti speciali KA-MK-GMK-CL

CONSTRUCTIVE FEATURES: High resistance aluminium body - Easy entrance key nickel-plated brass plug - Stainless steel pins and drivers - Stainless steel springs - Steel off center 30° DIN cam - Nickel-plated brass keys.

WORKING: Turn the key 360°.

PROVIDED WITH: 3 keys.

ON REQUEST: Special keying systems KA-MK-GMK-CL

COD.	L	A	B					
121/01 L	30	20	10	3	105/03	0,08	1	10
121/02 L	33,5	23,5	10	4	105/04	0,09	1	10
121/03 L	37	27	10	5	105/05	0,09	1	10
121/04 L	40	30	10	5	105/05	0,10	1	10
121/05 L	43	33	10	5	105/05	0,10	1	10
121/07 L	53	43	10	5	105/05	0,11	1	10
121/12 L	97	87	10	5	105/05	0,17	1	5
121/13 L	107	97	10	5	105/05	0,18	1	5
121/24 L	70	60	10	5	105/05	0,14	1	10
121/26 L	80	70	10	5	105/05	0,14	1	10

