




**Einsteckschloss  
für Rohrrahmen Türen**

**Mortise lock  
for metal frame doors**

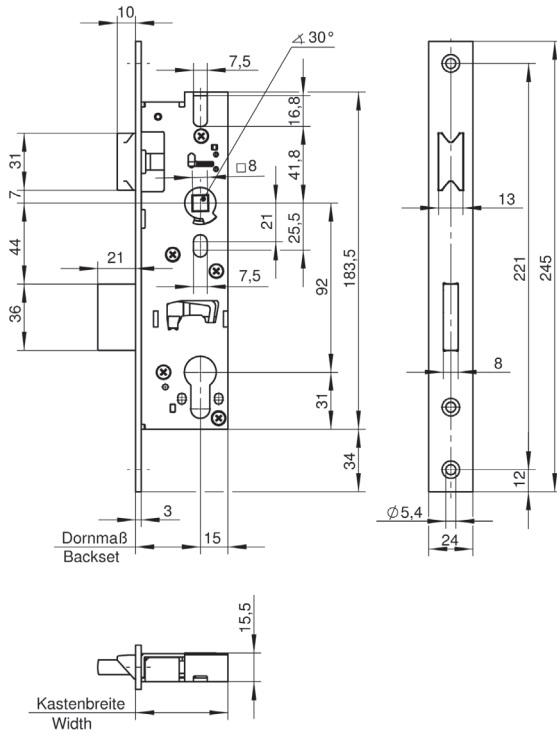

**Rohr-  
rahmen-  
schlösser**



Art. Nr./Art. No.		1438				
Dornmaße/Backsets	mm	25	30	35	40	45
Kastenbreiten/Widths	mm	40	45	50	55	60

Einsteckschloss für Rohrrahmen Türen, für Profilzylinder vorgerichtet, komplett verzinkt, 8mm Nuss einteilig, mit Wechsel, Falle umlegbar, 1-tourig = 20mm Riegelabschluss, Schlosskasten oben und unten geschlossen, durchgehende Schraublöcher. Geprüft nach EN 12 209

**Sonderausführungen**

- Falle und Riegel 3mm oder 5mm vorstehend
- Stulp Edelstahl rostfrei, Falle und Riegel vernickelt
- Flachstulp 16mm, 20mm oder 22mm
- U-Stulp 22mm oder 24mm
- Renovierungsstulp Edelstahl rostfrei
- vorgerichtet für Schweizer Rundzylinder (RZ 22)
- Riegelüberwachung inkl. 10m Kabel
- Nussüberwachung inkl. 8m Kabel
- Nuss 9mm oder 10mm
- gesteuerter Fallenfeststeller (ab 30mm Dorn)
- für einbruchhemmende Türen nach DIN EN 1627 Klasse RC2 (nur 22mm und 24mm Stulp, Edelstahl rostfrei)

Mortise lock for metal frame doors, prepared for profile cylinder, fully zinc plated, solid follower 8mm, with action of the key on the latch bolt, reversible latch for left and right hand use, 1 turn = 20mm dead bolt throw, top and bottom of lock case closed, end-to-end screw holes. Certified as per EN 12 209

**Special designs**

- latch and dead bolt extended 3mm or 5mm
- forend stainless steel, latch and dead bolt nickel-plated
- forend 16mm, 20mm or 22mm
- U-shaped forend 22mm or 24mm
- refurbishment forend
- prepared for RZ 22 (Swiss standard)
- dead bolt monitoring device including 10m cable
- follower monitoring device including 8m cable
- follower 9mm or 10mm
- controlled latch bolt stop (from 30mm backset)
- for burglar resistance doors according to EN 1627 class RC2 (only forend 22mm and 24mm, stainless steel)