




**Einsteck-Fallenschloss  
für Rohrrahmenüren**

**Mortise latch lock  
for metal frame doors**

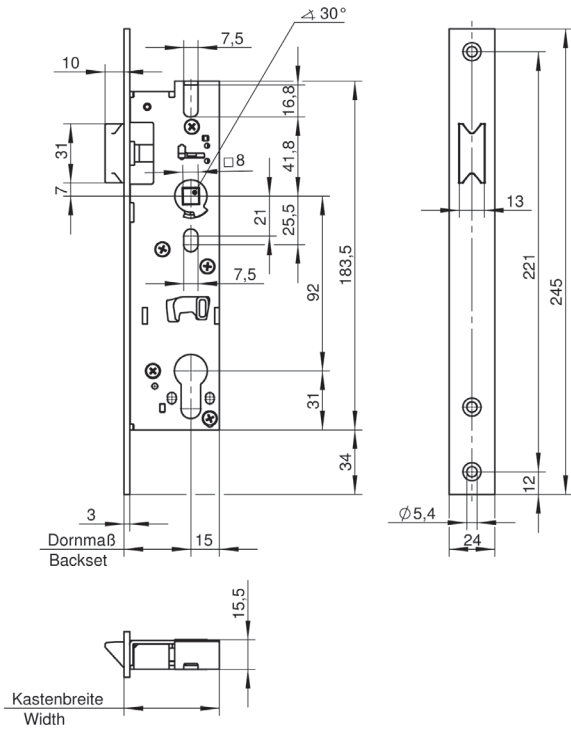

**Rohr-  
rahmen-  
schlösser**



Art. Nr./Art. No.		138F	
Dornmaße/Backsets	mm	25 30 35 40 45	
Kastenbreiten/Widths	mm	40 45 50 55 60	

Einsteck-Fallenschloss für Rohrrahmenüren, für Profilylinder vorgerichtet, komplett verzinkt, 8 mm Nuss einteilig, mit Wechsel, Falle umlegbar, Schlosskasten oben und unten geschlossen, durchgehende Schraublöcher. Geprüft nach EN 12 209.

**Sonderausführungen**

- Falle 3mm oder 5mm vorstehend
- Stulp Edelstahl rostfrei, Falle vernickelt
- Flachstulp 16mm, 20mm oder 22mm
- U-Stulp 22mm oder 24mm
- vorgerichtet für Schweizer Rundzylinder (RZ 22)
- Nussüberwachung inkl. 8 m Kabel
- 9mm oder 10 mm Nuss

Mortise latch lock for metal frame doors, prepared for profile cylinder, fully zinc plated, solid follower 8mm, with action of the key on the latch bolt, reversible latch for right or left hand use, top and bottom of lock case closed, end-to-end screw holes.

Certified as per EN 12 209.

**Special designs**

- latch bolt extended 3 mm or 5 mm
- forend stainless steel, latch bold nickel-plated
- forend 16 mm, 20 mm or 22 mm
- U-shaped forend 22 mm or 24 mm
- prepared for RZ 22 (Swiss standard)
- follower monitoring device including 8 m cable
- follower 9 mm or 10 mm