


CAPRI SMART

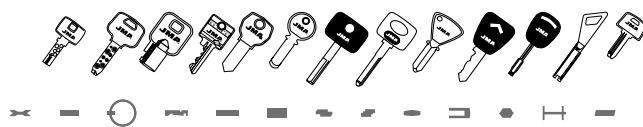

CAPRI-SMART es la nueva máquina duplicadora de JMA para llaves de seguridad, regata y especiales, diseñada para los profesionales de la duplicación. Una versión sencilla de la máquina duplicadora más avanzada del mercado CAPRI.

La robustez de su diseño, las nuevas tecnologías incorporadas y materiales de última generación utilizadas, hacen de ella una duplicadora duradera que mantiene siempre su precisión de duplicado.

Cuenta con un diseño de líneas limpias y uso ergonómico. Las diversas guardas que cubren todas las partes móviles de la máquina, aportan seguridad al operario durante el proceso de duplicado.

CAPRI-SMART is the new JMA duplicating machine for security, channel and special keys, designed by professional from the duplicating world. A simple version of the most advanced duplicating machine of the market, the CAPRI.

The strength of its design, the new technologies and last generation materials, make this a long-lasting duplicator that always maintains precision of duplication.

It has a new design with clean lines and ergonomic use. The diverse safety guards covering all the moving parts of the machine afford safety to the operator during the duplicating process.

1 **SENCILLEZ DE REGLAJE DE ALTURA**
SIMPLE HEIGHT ADJUSTMENT

2 **ILUMINACIÓN LED**
LED ILLUMINATION

3 **MANETA DE MUELLE**
SPRING ACTION HANDLER

4 **MORDAZA FIJA**
FIXED CLAMP

5 **ASISTENCIA MUELLE PARA LLAVES REGATA**
SPRING ACTION ASSISTANCE FOR CHANNEL KEYS

6 **BANDEJA PARA HERRAMIENTAS**
TOOL TRAY

7 **MICRO DE ACTIVACIÓN**
ACTIVATION MICRO SWITCH



CÓDIGO / CODE	MOTOR / MOTOR
CAPRI SMART (UNIVERSAL)	220V-50Hz-0,2Kw-9000rpm
CAPRI SMART 110 (OPCIONAL/OPTIONAL)	110V-60Hz-0,2Kw-9000rpm

DATOS TÉCNICOS / TECHNICAL DATA	
Fresa/Cutter	F1
Palpador/Tracer	P1
Mordazas/Clamps	Fija con sistema intercambiable/Fixed, interchangeable system*
Anchura/Width	430 mm
Altura/Height	465 mm
Profundidad/Depth	385 mm
Peso/Weight	25 kg

Velocidad/Speed	5500 rpm
Recorrido útil/Useful Run	X=71mm / Y=62mm / Z=40mm
Iluminación/Lightning	Diodos LED / LED Diodes
Transmisión/Transmission	Correa plana/Flat belt
Desplazamiento/Displacement	Guías lineales con rodillos de rodadura/Linear guides with rolling rollers
Brush/Cepillo	Ajuste electrónico/Electronic adjustment

SEGURIDAD / SAFETY	
Pantalla de protección/Protection screen	
Interruptor trasero de puesta en marcha / Rear start-up button	

*Opcional FIC-TUB. Tubular y llave FICHET / *Optional 2FIC-TUB. Tubular and FICHET keys